


ALIMENTATORI

PER UNITA' DI CONTROLLO MODULA

belt[®]
GAS DETECTION

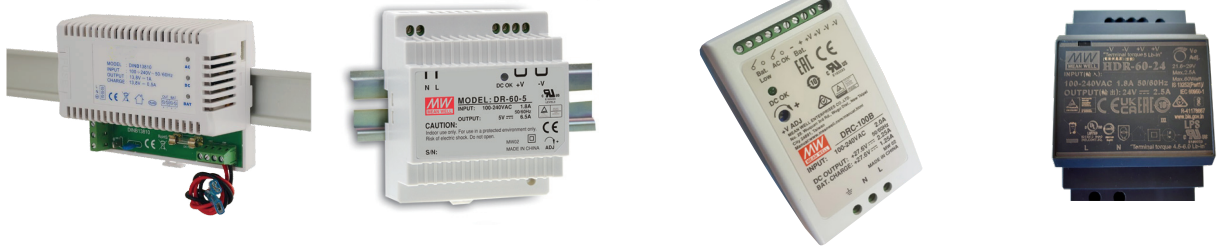

VERSIONI DISPONIBILI

Alimentatori

B98-ALD2420BAT

Alimentatore per barra DIN 230V/24V 2A con carica batterie

B98-ALD425MW

Alimentatore per barra DIN 230V/24V 2,5A

B98-ALD2422MWBAT

Alimentatore din 230 V 24 V 2,25 A con carica batterie

B98-ALD2425MWHDR-60-24

Alimentatore din 230 V 24 V 2,5 A HDR 60-24

belt[®]
GAS DETECTION


BELT DETECTION S.r.l.
Strada del Fornacino, 108/b
10040 Leini (TO) - Italia

Tel. (+39) 011.9966033
Fax (+39) 011.5262731



www.beltdetection.com

E-mail: info@beltdetection.com



Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto senza preavviso.

Le descrizioni ed illustrazioni della presente scheda tecnica si intendono fornite a semplice titolo indicativo e non impegnativo.

La BELTDETECTION si riserva il diritto, fermo restando le caratteristiche essenziali del prodotto descritto ed illustrato, di apportare al medesimo in qualunque momento e senza pubblico avviso, le eventuali modifiche di organi, dettagli o forniture di accessori che essa ritenesse conveniente allo scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Le informazioni incluse in questo documento sono protette da copyright